

W320

W320 с 5MP/4MP супер HD ви осигурява по-ясно визуално качество и по-плавно изживяване при гледане на живо. Можете да бъдете по-добре информирани с трудно забележимите детайли, заснети от камерата.

1. Спецификации



1	Антенa
2	Монтирайте
3	Метален алуминиев корпус
4	18 IR светодиода
5	Обектив с висока разделителна способност (f=4,0 mm)
6	Сензор за дневна светлина



1	Слот за микро SD карта
---	------------------------



1	Мощност
2	Бутон за нулиране
3	Мрежа
4	Водоустойчив капак

2. Настройка и инсталиране

Настройка на камерата

Какво има в кутията

Забележка: Съдържанието на пакета може да варира и да се актуализира с различни версии и платформи, моля, вземете информацията по-долу само за справка. И действителното съдържание на пакета зависи от най-новата информация на страницата за продажба на продукта.



W320*1



1m мрежов кабел*1




Ръководство за бърз старт*1



Стикер за наблюдение*1



Пакет винтове*1



Шаблон за монтаж *1



Ключ*1




4,5 м захранващ удължителен кабел *1




Захранващ адаптер *1

Настройка на камерата в приложението


За Reolink WiFi камери с LAN портове, но без гласова подкана, ето просто ръководство, за да направите първоначалната настройка.

Стъпка 1: Докоснете иконата  в горния десен ъгъл.

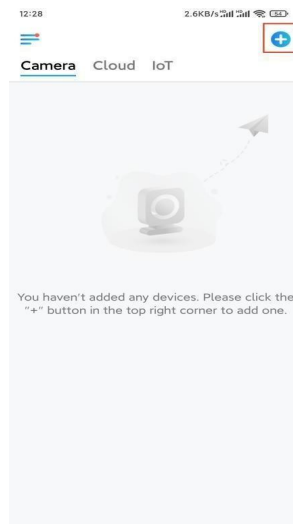

Забележка: Ако сте активирали опцията Add Device Automatically (Добавете устройство Автоматично) на страницата Settings (Настройки) на приложението, можете да добавите това устройство на страницата с Devices (Устройства) и да преминете директно към стъпка 3.

Стъпка 2: Сканирайте QR кода на гърба на камерата. Можете да докоснете Light (Светлина), за да активирате фенерче, когато настройвате камерата в тъмна среда.

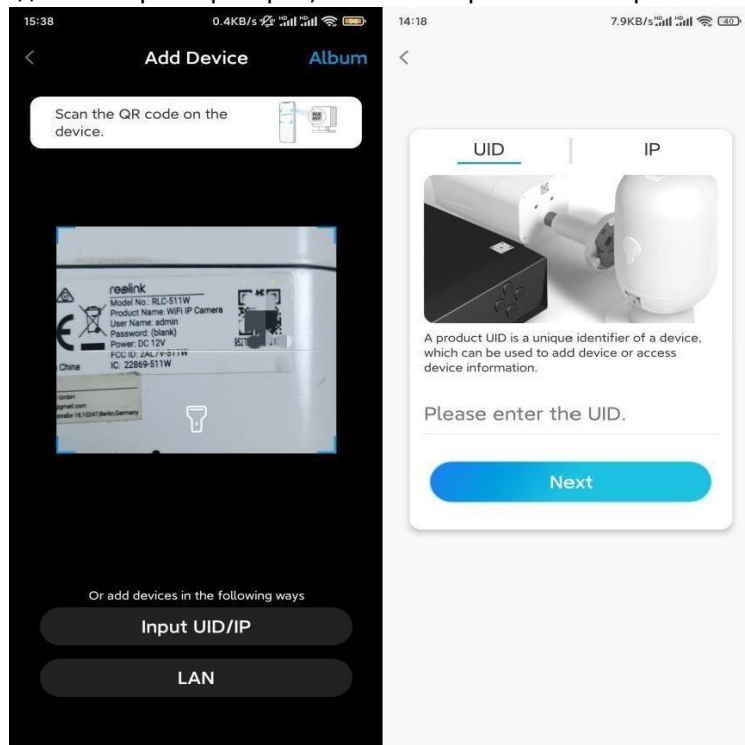

Ако телефонът не реагира, докоснете Input UID/IP (Въвеждане на UID/IP) и след това въведете ръчно UID (16-цифрени знака под QR кода на камерата). След това докоснете **Next**.

Стъпка 3: Създайте паролата за вашата камера. След това докоснете Next.

11:33 7.1KB/s

Device initialization

First step

Create device password

The account info is required when you access device(s) on other platforms. Keep it for quicker access.

@ admin (Default device account)

.....

.....

Password strength: Weak

Next

Стъпка 4: Дайте име на вашата камера. След това докоснете Next.

14:22 16.1KB/s

Device initialization


Second step

Name Your Device

Name your camera


Next

Стъпка 5: Докоснете WiFi мрежата, към която искате да се присъедините, и въведете паролата на WiFi мрежата. След това докоснете Save (Запазване), за да запазите мрежовата конфигурация.

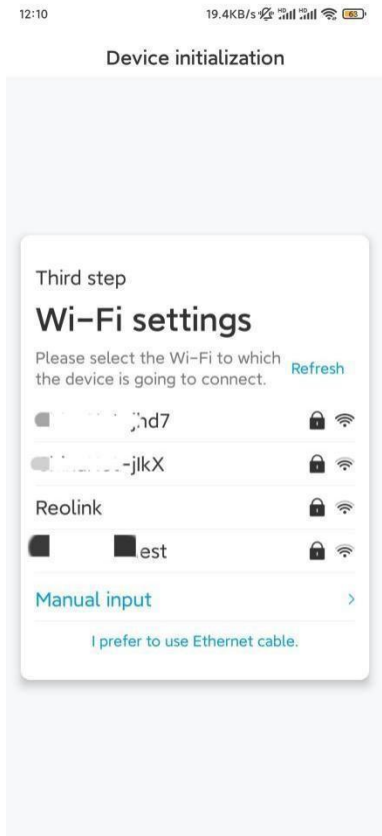

Стъпка 6: Готово! Инициализирането на вашата камера е завършено.


Забележка: Ако това устройство не може да се свърже с WiFi, след като премахнете Ethernet кабела, можете да го свържете отново към рутера и да видите дали може да премине WiFi теста.

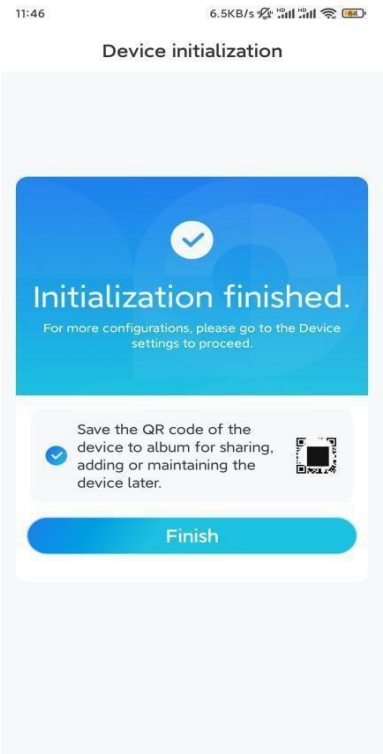



Инсталирайте камерата

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да инсталирате камерата.

Стъпка 1: Пробийте отвори в съответствие с шаблона за монтажни отвори.

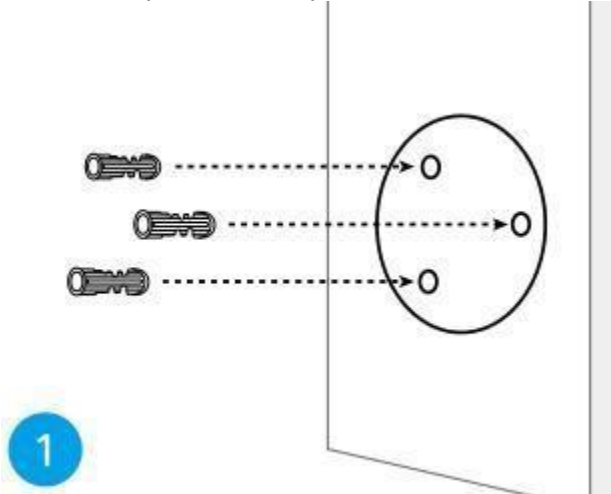


Стъпка 2: Инсталирайте основата за монтаж с монтажните винтове, включени в пакета. (За WiFi камери, моля, инсталирайте антена предварително)

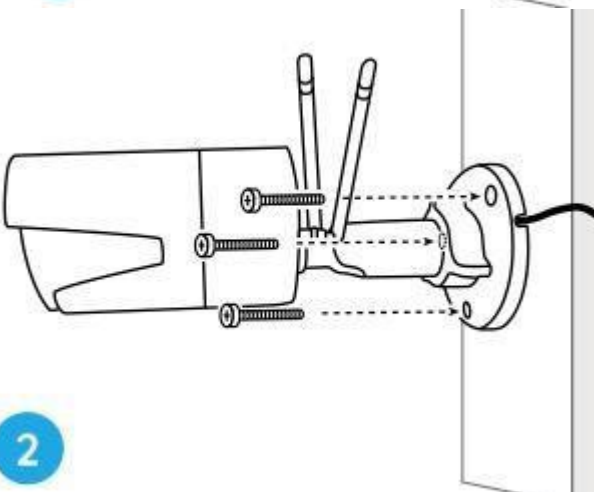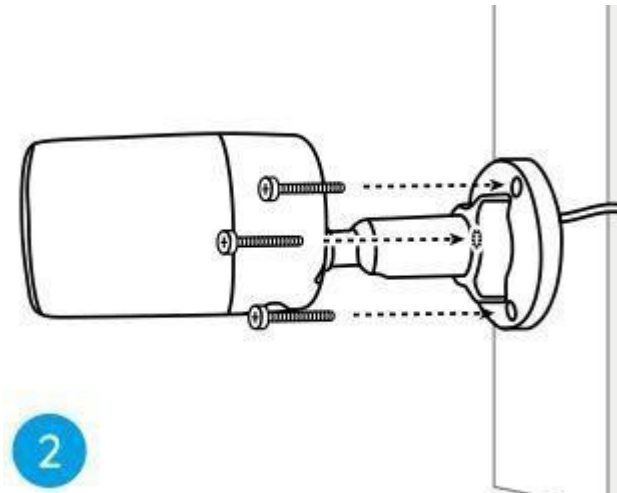


Бележки:

Прекарайте кабела през жлеба за кабела на основата на монтажа. Що се отнася до WiFi камерата, препоръчително е антените да се монтират нагоре или хоризонтално за по-добра WiFi връзка.

Стъпка 3: Разхлабете ринга за регулиране, като го завъртите обратно на часовниковата стрелка на защитната стойка, и завъртете камерата, за да получите идеален изглед.

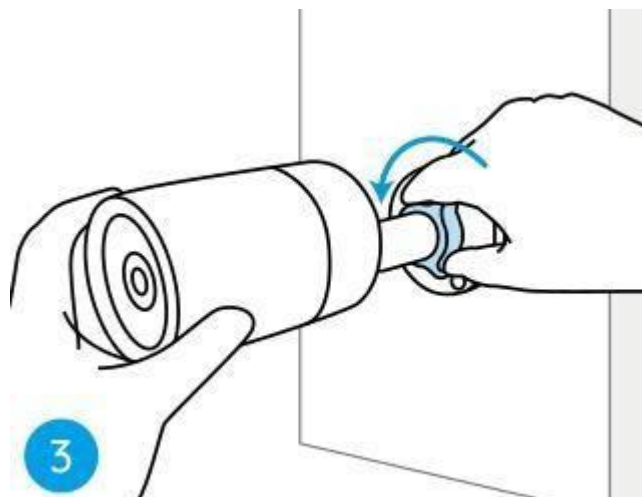

Стъпка 4: Завъртете ринга по посока на часовниковата стрелка, за да фиксирате камерата на място.

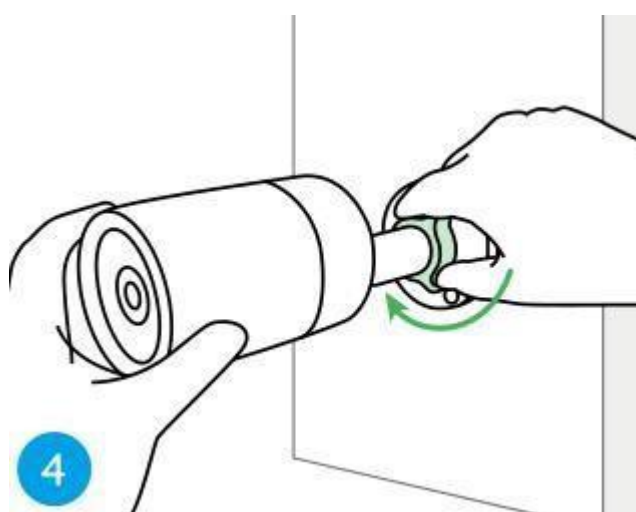

Забележка: Ако вашата камера има друга стойка без регулиращо копче, моля, разхлабете регулиращия винт с предоставения шестограмен ключ и завъртете камерата, както е показано по-долу, за да регулирате ъгъла.

